



easyTherm

Voelbaar betere warmte.

**Meer
verscheidenheid
aan producten -
Comfort en
kwaliteit.**

Prijslijst 2022
excl. btw.

Versie 1.0 januari 2022

INHOUD


Snelle selectie.....	4
Wand- en (systeem-)plafondmontage.....	5
Modeloverzicht.....	5
comfort350 (175 W).....	6
comfort700 (350 W).....	6
comfort701 (350 W).....	6
comfort1030 (515 W).....	6
comfort1031 (515 W).....	7
comfort1350 (675 W).....	7
comfort2000 (1025 W).....	7
comfort700R (350 W).....	8
comfort1400R (350 W).....	8
Verzonken inbouw.....	9
Modeloverzicht.....	9
multiplan350 (175 W).....	10
multiplan700 (350 W).....	10
multiplan701 (350 W).....	10
multiplan1030 (515 W).....	10
multiplan1031 (515 W).....	11
multiplan1350 (675 W).....	11
multiplan2000 (1025 W).....	11
Opties.....	12
Lichtlijst - easyLight classic met dimmer.....	12
Regelingen en thermostaten.....	13
Toebehoren.....	14

SNELLE SELECTIE


	Product	Artikelnummer	Vermogen in watt	Montagestand*	Grootte in mm	Optioneel lichtlijst inclusief dimmer
Wand- en plafondmontage						
D	comfort350	D73.6LWW2	175	horizontaal/verticaal	306 x 606	LD12.CLA2545
C	comfort700	C73.6LWW2	350	horizontaal/verticaal	606 x 606	LC12.CLA2545
F	comfort701	F73.6LWW2	350	horizontaal/verticaal	250 x 1206	LF12.CLA2545
G	comfort1030	G73.6LWW2	515	horizontaal/verticaal	746 x 606	LG12.CLA2545
H	comfort1031	H73.6LWW2	515	horizontaal/verticaal	376 x 1206	LH12.CLA2545
B	comfort1350	B73.6LWW2	675	horizontaal/verticaal	976 x 606	LB12.CLA2545
A	comfort2000	A73.6LWW2	1025	horizontaal/verticaal	1206 x 746	LA12.CLA2545
Systeemplafondmontage						
K	comfort700R	K73.6LWWR	350	horizontaal/verticaal	593 x 593	—
J	comfort1400R	J73.6LWWR	700	horizontaal/verticaal	1193 x 593	—
Verzonken inbouw						
D	multiplan350	D73.6LWW2.M	175	verticaal	306 x 606	—
C	multiplan700	C73.6LWW2.M	350	horizontaal/verticaal	606 x 606	—
F	multiplan701	F73.6LWW2.M	350	verticaal	250 x 1206	—
G	multiplan1030	G73.6LWW2.M	515	horizontaal	746 x 606	—
H	multiplan1031	H73.6LWW2.M	515	verticaal	376 x 1206	—
B	multiplan1350	B73.6LWW2.M	675	horizontaal	976 x 606	—
A	multiplan2000	A73.6LWW2.M	1025	horizontaal	1206 x 746	—

Kamergrootte** in m² na isolatie			
zeer goed	goed	matig	slecht
7	4	2	1
14	7	4	3
14	7	4	3
21	10	6	4
21	10	6	4
27	14	8	6
41	21	12	9
14	7	4	3
28	14	8	6
7	4	2	1
14	7	4	3
14	7	4	3
21	10	6	4
21	10	6	4
27	14	8	6
41	21	12	9

Infraroodpanelen

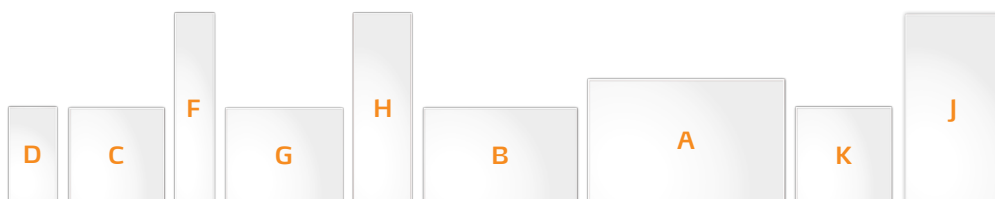

Lichtlijst




*) Alle modellen (met uitzondering van de infraroodpanelen voor systeemplafondmontage) kunnen zowel aan de wand als aan het plafond worden gemonteerd.

**) De kamergrootte heeft betrekking op een zeer goede, goede, matige en slechte isolatie bij een gemiddelde ventilatie van het gebouw. Het varieert afhankelijk van de ligging, het bouwbesluit en persoonlijke warmtebeleving. Wij hebben gerekend met 120 watt per m² voor slechte, 85 watt per m² voor matige, 50 watt per m² voor goede en 25 watt per m² voor zeer goede isolatie. Indien de ruimte groter dan 30 m² is of L-vormig, dan adviseren wij het gebruik van 2 panelen om de ruimte gelijkmatig te verwarmen.

WAND- EN (SYSTEEM-)PLAFONDMONTAGE

Modeloverzicht

606mm x 306mm  comfort350 175W	606mm x 606mm  comfort700 350W	1206mm x 250mm  comfort701 350W	746mm x 606mm  comfort1030 515W
1206mm x 376mm  comfort1031 515W	976mm x 606mm  comfort1350 675W	1206mm x 746mm  comfort2000 1025W	593mm x 593mm  comfort700R 350W
1193mm x 593mm  comfort1400R 700W			

WAND- EN PLAFONDMONTAGE

comfort350 175W

Opgenomen vermogen:	175W	Oppervlaktetemperatuur (vert.)	max. 100°C
Aanbevolen voor kamergrootte*:	7m² 4m² 2m² 1m²	Gewicht zonder verpakking:	5kg
Afmetingen U-Line:	ca. 606mm x 306mm	Spanning:	230V
Montage:	wand/plafond**	Beschermingsgraad:	IP46
Montagestand:	verticaal/horizontaal	Aansluitkabel:	1,60m met GST18 stekker

Kleur	Lijst U-Line	Artikelnummer
Leliewit	Leliewit	D73.6LWW2

comfort700 350W

Opgenomen vermogen:	350W	Oppervlaktetemperatuur (vert.)	max. 100°C
Aanbevolen voor kamergrootte*:	14m² 7m² 4m² 3m²	Gewicht zonder verpakking:	8kg
Afmetingen U-Line:	ca. 606mm x 606mm	Spanning:	230V
Montage:	wand/plafond**	Beschermingsgraad:	IP46
Montagestand:	verticaal/horizontaal	Aansluitkabel:	1,60m met GST18 stekker

Kleur	Lijst U-Line	Artikelnummer
Leliewit	Leliewit	C73.6LWW2

comfort701 350W

Opgenomen vermogen:	350W	Oppervlaktetemperatuur (vert.)	max. 100°C
Aanbevolen voor kamergrootte*:	14m² 7m² 4m² 3m²	Gewicht zonder verpakking:	7kg
Afmetingen U-Line:	ca. 1206mm x 250mm	Spanning:	230V
Montage:	wand/plafond**	Beschermingsgraad:	IP46
Montagestand:	verticaal/horizontaal	Aansluitkabel:	1,60m met GST18 stekker

Kleur	Lijst U-Line	Artikelnummer
Leliewit	Leliewit	F73.6LWW2

comfort1030 515W

Opgenomen vermogen:	515W	Oppervlaktetemperatuur (vert.)	max. 100°C
Aanbevolen voor kamergrootte*:	21m² 10m² 6m² 4m²	Gewicht zonder verpakking:	10,5kg
Afmetingen U-Line:	ca. 746mm x 606mm	Spanning:	230V
Montage:	wand/plafond**	Beschermingsgraad:	IP46
Montagestand:	verticaal/horizontaal	Aansluitkabel:	1,60m met GST18 stekker

Kleur	Lijst U-Line	Artikelnummer
Leliewit	Leliewit	G73.6LWW2

* De kamergrootte heeft betrekking op een zeer goede, goede, matige en slechte isolatie bij een gemiddelde ventilatie van het gebouw. Het varieert afhankelijk van de ligging, het bouwbesluit en persoonlijke warmtebeleving. Wij hebben gerekend met 120 watt per m² voor slechte, 85 watt per m² voor matige, 50 watt per m² voor goede en 25 watt per m² voor zeer goede isolatie.

** Wandhouderset wordt meegeleverd, eventueel kunt u een plafondbevestigingsset als accessoire bestellen.

WAND- EN PLAFONDMONTAGE

comfort1031

515W

Opgenomen vermogen:	515W	Oppervlaktetemperatuur (vert.)	max. 100°C
Aanbevolen voor kamergrootte*:	21m ² 10m ² 6m ² 4m ²	Gewicht zonder verpakking:	10,5kg
Afmetingen U-Line:	ca. 1206mm x 376mm	Spanning:	230V
Montage:	wand/plafond**	Beschermingsgraad:	IP46
Montagestand:	verticaal/horizontaal	Aansluitkabel:	1,60m met GST18 stekker

Kleur	Lijst U-Line	Artikelnummer
Leliewit	Leliewit	H73.6LWW2

comfort1350

675W

Opgenomen vermogen:	675W	Oppervlaktetemperatuur (vert.)	max. 100°C
Aanbevolen voor kamergrootte*:	27m ² 14m ² 8m ² 6m ²	Gewicht zonder verpakking:	12kg
Afmetingen U-Line:	ca. 976mm x 606mm	Spanning:	230V
Montage:	wand/plafond**	Beschermingsgraad:	IP46
Montagestand:	verticaal/horizontaal	Aansluitkabel:	1,60m met GST18 stekker

Kleur	Lijst U-Line	Artikelnummer
Leliewit	Leliewit	B73.6LWW2

comfort2000

1025W

Opgenomen vermogen:	1025W	Oppervlaktetemperatuur (vert.)	max. 100°C
Aanbevolen voor kamergrootte*:	41m ² 21m ² 12m ² 9m ²	Gewicht zonder verpakking:	18kg
Afmetingen U-Line:	ca. 1206mm x 746mm	Spanning:	230V
Montage:	wand/plafond**	Beschermingsgraad:	IP46
Montagestand:	verticaal/horizontaal	Aansluitkabel:	1,60m met GST18 stekker

Kleur	Lijst U-Line	Artikelnummer
Leliewit	Leliewit	A73.6LWW2

* De kamergrootte heeft betrekking op een zeer goede, goede, matige en slechte isolatie bij een gemiddelde ventilatie van het gebouw. Het varieert afhankelijk van de ligging, het bouwbesluit en persoonlijke warmtebeleving. Wij hebben gerekend met 120 watt per m² voor slechte, 85 watt per m² voor matige, 50 watt per m² voor goede en 25 watt per m² voor zeer goede isolatie.

** Wandhouderset wordt meegeleverd, eventueel kunt u een plafondbevestigingsset als accessoire bestellen.

SYSTEEMPLAFONDMONTAGE

comfort700R 350W Voor systeemplafond 600mm x 600mm



Opgenomen vermogen:	350W	Oppervlaktetemperatuur (vert.)	max. 100°C
Aanbevolen voor kamergrootte*:	14m ² 7m ² 4m ² 3m ²	Gewicht zonder verpakking:	8kg
Afmetingen U-Line:	ca. 593mm x 593mm	Spanning:	230V
Montage:	systeemplafond	Beschermingsgraad:	IP46
Montagestand:	verticaal/horizontaal	Aansluitkabel:	1,60m met GST18 stekker

Kleur	Lijst U-Line	Artikelnummer
Leliewit	Leliewit	K73.6LWWR

comfort1400R 700W Voor systeemplafond 1200mm x 600mm




Opgenomen vermogen:	700W	Oppervlaktetemperatuur (vert.)	max. 100°C
Aanbevolen voor kamergrootte*:	28m ² 14m ² 8m ² 6m ²	Gewicht zonder verpakking:	17kg
Afmetingen U-Line:	ca. 1193mm x 593mm	Spanning:	230V
Montage:	systeemplafond	Beschermingsgraad:	IP46
Montagestand:	verticaal/horizontaal	Aansluitkabel:	1,60m met GST18 stekker

Kleur	Lijst U-Line	Artikelnummer
Leliewit	Leliewit	J73.6LWWR

* De kamergrootte heeft betrekking op een zeer goede, goede, matige en slechte isolatie bij een gemiddelde ventilatie van het gebouw. Het varieert afhankelijk van de ligging, het bouwbesluit en persoonlijke warmtebeleving. Wij hebben gerekend met 120 watt per m² voor slechte, 85 watt per m² voor matige, 50 watt per m² voor goede en 25 watt per m² voor zeer goede isolatie.

Modeloverzicht

606mm x 306mm  multiplan350 175W	606mm x 606mm  multiplan700 350W	1206mm x 250mm  multiplan701 350W	746mm x 606mm  multiplan1030 515W
1206mm x 376mm  multiplan1031 515W	976mm x 606mm  multiplan1350 675W	1206mm x 746mm  multiplan2000 1025W	

VERZONKEN INBOUW

multiplan350 175W

Opgenomen vermogen:	175W	Oppervlaktetemperatuur (vert.)	max. 100°C
Aanbevolen voor kamergrootte*:	7m² 4m² 2m² 1m²	Gewicht zonder verpakking:	5kg
Afmetingen U-Line:	ca. 306mm x 606mm	Spanning:	230V
Montage:	wand/plafond	Beschermingsgraad:	IP46
Montagestand:	verticaal	Aansluitkabel:	1,60m met GST18 stekker

Kleur	Lijst U-Line	Artikelnummer
Leliewit	Leliewit	D73.6LWW2.M

multiplan700 350W

Opgenomen vermogen:	350W	Oppervlaktetemperatuur (vert.)	max. 100°C
Aanbevolen voor kamergrootte*:	14m² 7m² 4m² 3m²	Gewicht zonder verpakking:	8kg
Afmetingen U-Line:	ca. 606mm x 606mm	Spanning:	230V
Montage:	wand/plafond	Beschermingsgraad:	IP46
Montagestand:	verticaal/horizontaal	Aansluitkabel:	1,60m met GST18 stekker

Kleur	Lijst U-Line	Artikelnummer
Leliewit	Leliewit	C73.6LWW2.M

multiplan701 350W

Opgenomen vermogen:	350W	Oppervlaktetemperatuur (vert.)	max. 100°C
Aanbevolen voor kamergrootte*:	14m² 7m² 4m² 3m²	Gewicht zonder verpakking:	7kg
Afmetingen U-Line:	ca. 250mm x 1206mm	Spanning:	230V
Montage:	wand/plafond	Beschermingsgraad:	IP46
Montagestand:	verticaal	Aansluitkabel:	1,60m met GST18 stekker

Kleur	Lijst U-Line	Artikelnummer
Leliewit	Leliewit	F73.6LWW2.M

multiplan1030 515W

Opgenomen vermogen:	515W	Oppervlaktetemperatuur (vert.)	max. 100°C
Aanbevolen voor kamergrootte*:	21m² 10m² 6m² 4m²	Gewicht zonder verpakking:	10,5kg
Afmetingen U-Line:	ca. 746mm x 606mm	Spanning:	230V
Montage:	wand/plafond	Beschermingsgraad:	IP46
Montagestand:	horizontaal	Aansluitkabel:	1,60m met GST18 stekker

Kleur	Lijst U-Line	Artikelnummer
Leliewit	Leliewit	G73.6LWW2.M

* De kamergrootte heeft betrekking op een zeer goede, goede, matige en slechte isolatie bij een gemiddelde ventilatie van het gebouw. Het varieert afhankelijk van de ligging, het bouwbesluit en persoonlijke warmtebeleving. Wij hebben gerekend met 120 watt per m² voor slechte, 85 watt per m² voor matige, 50 watt per m² voor goede en 25 watt per m² voor zeer goede isolatie.

multiplan1031 515W

Opgenomen vermogen:	515W	Oppervlaktetemperatuur (vert.)	max. 100°C
Aanbevolen voor kamergrootte*:	21m² 10m² 6m² 4m²	Gewicht zonder verpakking:	10,5kg
Afmetingen U-Line:	ca. 376mm x 1206mm	Spanning:	230V
Montage:	wand/plafond	Beschermingsgraad:	IP46
Montagestand:	verticaal	Aansluitkabel:	1,60m met GST18 stekker

Kleur	Lijst U-Line	Artikelnummer
Leliewit	Leliewit	H73.6LWW2.M

multiplan1350 675W

Opgenomen vermogen:	675W	Oppervlaktetemperatuur (vert.)	max. 100°C
Aanbevolen voor kamergrootte*:	27m² 14m² 8m² 6m²	Gewicht zonder verpakking:	12kg
Afmetingen U-Line:	ca. 976mm x 606mm	Spanning:	230V
Montage:	wand/plafond	Beschermingsgraad:	IP46
Montagestand:	horizontaal	Aansluitkabel:	1,60m met GST18 stekker

Kleur	Lijst U-Line	Artikelnummer
Leliewit	Leliewit	B73.6LWW2.M

multiplan2000 1025W

Opgenomen vermogen:	1025W	Oppervlaktetemperatuur (vert.)	max. 100°C
Aanbevolen voor kamergrootte*:	41m² 21m² 12m² 9m²	Gewicht zonder verpakking:	18kg
Afmetingen U-Line:	ca. 1206mm x 746mm	Spanning:	230V
Montage:	wand/plafond	Beschermingsgraad:	IP46
Montagestand:	horizontaal	Aansluitkabel:	1,60m met GST18 stekker

Kleur	Lijst U-Line	Artikelnummer
Leliewit	Leliewit	A73.6LWW2.M

* De kamergrootte heeft betrekking op een zeer goede, goede, matige en slechte isolatie bij een gemiddelde ventilatie van het gebouw. Het varieert afhankelijk van de ligging, het bouwbesluit en persoonlijke warmtebeleving. Wij hebben gerekend met 120 watt per m² voor slechte, 85 watt per m² voor matige, 50 watt per m² voor goede en 25 watt per m² voor zeer goede isolatie.

Lichtlijst - easyLight classic met dimmer



Product	Geschikt voor paneelgrootte	Watt	Lumen	2500-4500 K*
easyLight classicD	comfort350	28	1800	LD12.CLA2545
easyLight classicC	comfort700	36	2350	LC12.CLA2545
easyLight classicF	comfort701	45	2850	LF12.CLA2545
easyLight classicG	comfort1030	40	2600	LG12.CLA2545
easyLight classicH	comfort1031	47	3000	LH12.CLA2545
easyLight classicB	comfort1350	47	3000	LB12.CLA2545
easyLight classicA	comfort2000	57	3650	LA12.CLA2545



* Instelbaar wit

REGELINGEN EN THERMOSTATEN

smartControl Set plug'n'heat, 1 kabel



Functie	Artikelnummer
smartControl set bestaande uit een smartControl draadloze thermostaat met ontvanger en 1 aansluitkabel	YSC.12201

smartControl Set plug'n'heat, 2 kabels



Functie	Artikelnummer
smartControl set bestaande uit een smartControl draadloze thermostaat met ontvanger en 2 aansluitkabels	YSC.12202

smartControl draadloze ontvanger, 1 kabel



Functie	Artikelnummer
Draadloze ontvanger voor de smartControl temperatuurregeling: te gebruiken voor draadloze communicatie naar smartControl Thermostaten en de gratis easyTherm App Voorzien van 750 mm kabel met plug'n'heat rondstekker Beschermingsgraad: IP20 Schakelvermogen: 10 A Voeding: 230 V, 50 Hz	YSC.10301

smartControl draadloze ontvanger, 2 kabels



Functie	Artikelnummer
smartControl set bestaande uit een smartControl draadloze thermostaat met ontvanger en 2 aansluitkabels 900 mm en 250 mm met GST18 stekker Beschermingsgraad: IP20 Schakelvermogen: 10 A Voeding: 230 V, 50 Hz	YSC.10302

smartControl draadloze thermostaat




Functie	Artikelnummer
Draadloze thermostaat voor het easyTherm smartControl temperatuurregelingsstelsel: communicatie met smartControl ontvanger en easyTherm app Bedrijfsmodi: comfort, omlaag, vorstbescherming, auto, uit Weergave: gewenste waarde, werkelijke waarde, tijd, weekdag, bedrijfsmodus Beschermingsgraad: IP20 Montage: opbouw of op inbouwdoos	YSC.10201

classicWall bedrade thermostaat




Functie	Artikelnummer
Bedrade kamerthermostaat: Bedrijfsmodi: handmatige temperatuurinstelling via draaiknop Beschermingsgraad: IP30 Schakelvermogen: 10 A Voeding: 230 V, 50 Hz Montage: opbouw of op inbouwdoos	Y03.00038

Afdekset 4-delig



Functie	Artikelnummer
Afdekset 4-delig voor wegwerken van plafondbevestigingsset	5010

Afdekset 4-delig voor easyLight classic



Functie	Artikelnummer
Afdekset 4-delig voor wegwerken van plafondbevestigingsset voor easyLight classic	5032

Plafondbevestigingsset



Functie	Artikelnummer
Plafondbevestigingsset voor alle infraroodpanelen	X01.00005

Plafondbevestigingsset voor easyLight



Functie	Artikelnummer
Plafondbevestigingsset voor easyLight classic	X01.00007

easyTowel handdoekhouder



Functie	Artikelnummer
Handdoekhouder van massief geborsteld RVS, 530 x 30 mm, ca. 1,2 kg	5041

Boorsjablonenset 7-delig

Functie	Artikelnummer
Voor het markeren van alle mogelijke boorgaten in wanden en plafonds en voor het monteren van easyLight	5022



Nathan Systems B.V. | Mega 2, 6902 KL Zevenaar | +31 (0)26-4459845 | www.nathan.nl

Nathan Systems NV - SA | Lozenberg 4, 1932 Zaventem | +32 (0)2 - 721 15 70 | www.nathan.be

-  facebook.com/easytherm
-  youtube.com/easyThermGmbH
-  instagram.com/easytherm.infrarothermungen
-  twitter.com/heizen_infrarot



www.easy-therm.com