

## Uponor Tecto

Verlegafstand H.O.H. 150 mm

Oppervlakte (tot.)	1062044 Uponor Comfort Pipe PLUS 16 x 2 mm, 120 m	1005477 Uponor Tecto noppenplaat EPS 1450 x 850 mm, 11 mm	1005484 Uponor Tecto koppelstrook 1,4 m, 100 mm	1013117 Uponor Multi rand-isolatie zelfklevend PE, 40 m, 100 x 10 mm	4801.. Komfort 4801 verdeler met energiezuinige pomp (ErP ready 2015)	1065284 Uponor Vario klemring-schroefkoppeling PEX 16x1,8/2,0-G <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " FT Euro
10 m <sup>2</sup>	1 rol	9 platen	1	1 rol	1 groep	2
15 m <sup>2</sup>	1 rol	13 platen	2	1 rol	1 groep	2
20 m <sup>2</sup>	2 rollen	18 platen	3	1 rol	2 groepen	4
25 m <sup>2</sup>	2 rollen	22 platen	4	1 rol	2 groepen	4
30 m <sup>2</sup>	2 rollen	27 platen	5	1 rol	2 groepen	4
35 m <sup>2</sup>	2 rollen	31 platen	6	2 rollen	2 groepen	4
40 m <sup>2</sup>	3 rollen	36 platen	7	2 rollen	3 groepen	6
45 m <sup>2</sup>	3 rollen	40 platen	8	2 rollen	3 groepen	6
50 m <sup>2</sup>	3 rollen	45 platen	9	2 rollen	3 groepen	6
55 m <sup>2</sup>	4 rollen	49 platen	10	2 rollen	4 groepen	8
60 m <sup>2</sup>	4 rollen	54 platen	11	2 rollen	4 groepen	8

## Uponor ruimtetemperatuurregeling 24V (bedraad)



### 1086975 - Uponor Smatrix Base ruimtethermostaat T-145 Bus POD (met schaal)

Voor opname van de ruimtetemperatuur en directe doorvoering van de meetgegevens via een Smatrix Bus kabel A-145 (10 of 15 meter).



### 1071690 - Uponor Smatrix Base regelmodule X-145 Bus 6X

Voor vloerverwarmings- en vloerkoelingsystemen. De regelmodule zendt en ontvangt Bus-signalen aan en van ruimtethermostaten (max. 6) en voelers, voor regeling van thermische aandrijving of andere componenten.


*Indien er meer dan 6 ruimtethermostaten worden toegepast, dient de Uponor Smatrix Base uitbreidingsmodule M140 Bus 6X (artikel 1071686) te worden toegevoegd.*



### 1013008 - Uponor Vario thermische aandrijving ST

Benodigd: 1 stuk per nageregelde groep

## Uponor toebehoren





### 1005481 - Uponor Tecto afdekkfolie

Voor toepassing van uitvlakelementisolatie ND 11, dan wel ND 30-2 in het deur- en wandgebied.



> PS <

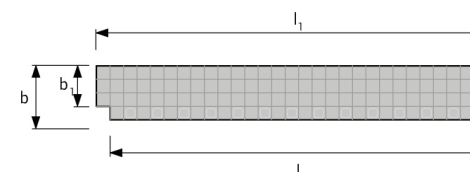

### 1005479 - Uponor Tecto isolatiestrook

Als warmte-isolatie met snijraster voor toepassing met uitvlakelementafdekkfolie in het deur- en wandgebied.



> PS

