


Uponor Siccus 16

Droogbouw vloerverwarmingssysteem

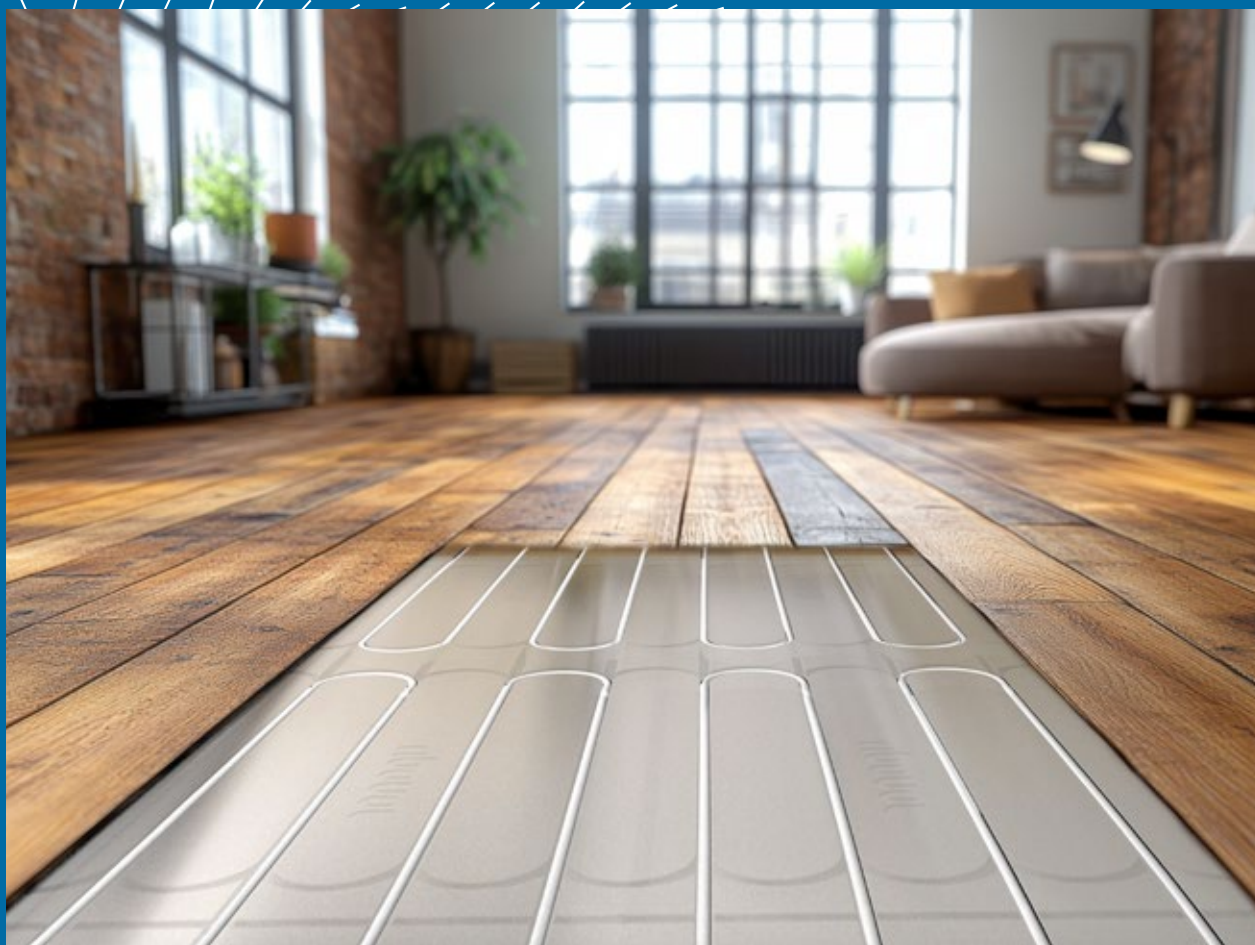

Droog, snel en efficiënt...

Breng een revolutie teweeg in uw renovatieprojecten met Uponor Siccus 16, het ultieme droogbouw vloerverwarmingssysteem.



Uponor Siccus 16 kan dankzij de innovatieve en ultra vlakke constructie snel en efficiënt worden geïnstalleerd in combinatie met vloeren van laminaat, parket, tegels of natuursteen. De lichtgewicht panelen zijn voorzien van een geïntegreerde aluminium folie, wat zorgt voor gelijkmatige verwarming en een snelle opwarmtijd. Of u nu een huiseigenaar, ontwikkelaar of installateur bent; Uponor Siccus 16 levert ongeëvenaarde prestaties en is geschikt voor laminaat, hout, tegels en meer.

Uponor Siccus 16 is ontworpen voor energiezuinig wonen en duurzame bouwrends. De zeer eenvoudige installatie verlaagd de kosten en beperkt de installatietijd. Of het nu gaat om het renoveren van eengezinswoningen of meergezinswoningen, deze veelzijdige oplossing zorgt voor comfort, gemak en kostenbesparing voor iedereen die erbij betrokken is. Zeg vaarwel tegen lange droogtijden en ingewikkelde installatieprocessen — Uponor Siccus 16 is de toekomst van vloerverwarming.



Upgrade naar de toekomst van vloerverwarming. Bezoek [uponor.com](https://www.uponor.com) om meer te weten te komen.

... renovatie, opnieuw uitgevonden.

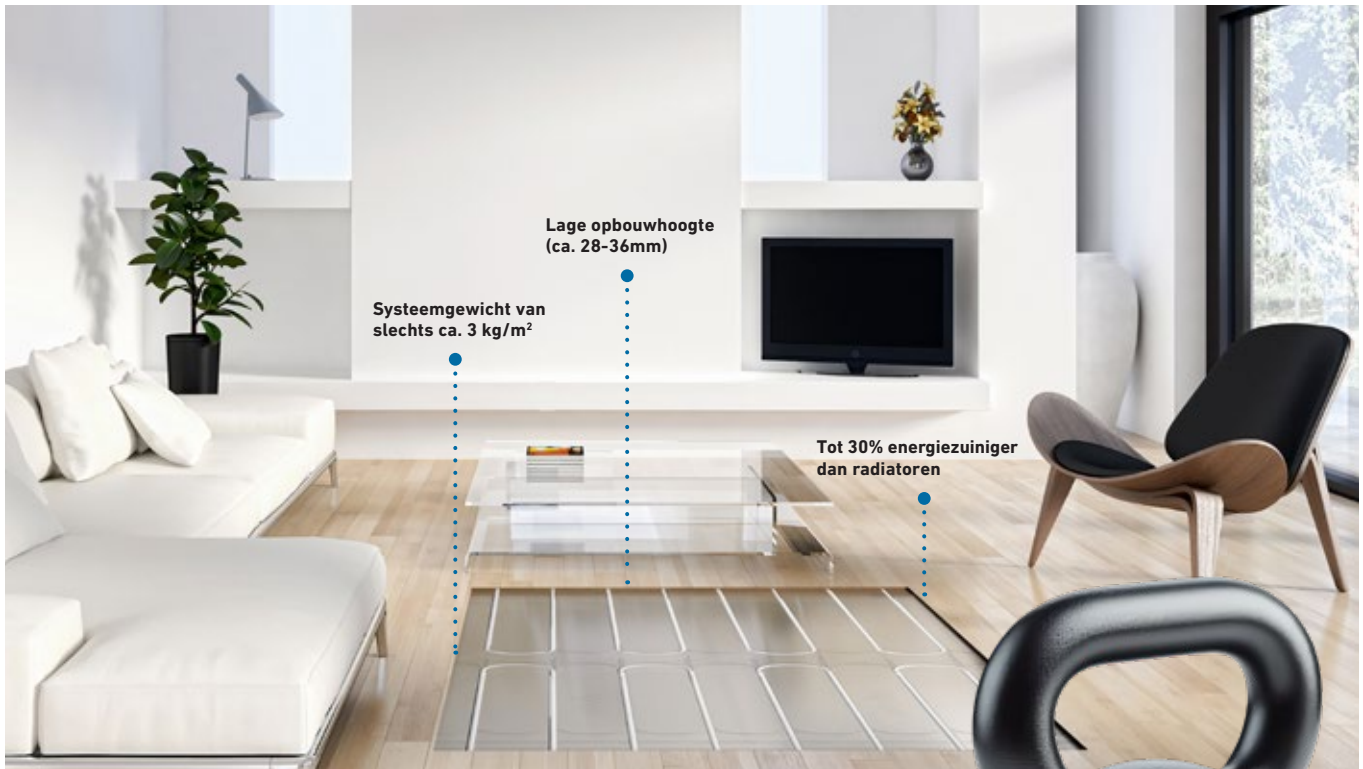

Met een paneeldikte van slechts 20mm is Uponor Siccus 16 net zo hoog als een muntstuk van €0,10. Dankzij de direct aan te brengen afwerkvloer profiteert u van maximale prestaties met een minimale hoogte.

Ontdek het verschil

Belangrijkste kenmerken

Uponor Siccus 16 combineert baanbrekende innovatie met praktisch design en biedt een hoogwaardige vloerverwarmingsoplossing die ideaal is voor renovaties. De mogelijkheid voor het direct aanbrengen van verschillende soorten vloerbedekking biedt efficiëntie, compatibiliteit en energiebesparing, waardoor het de perfecte keuze is voor moderne bouwprojecten.

Hierom is Uponor Siccus 16 een 'game-changer':



Lage opbouwhoogte

Het 20mm Siccus 16 paneel maakt directe vloerbedekking mogelijk zonder additionele last-verdeellagen, dus ruimte- en tijdbesparend.



Directe toepasbaarheid voor afwerkvloeren

De bewezen technologie is geschikt voor laminaat, parket en tegels en kan direct gelegd worden op de Siccus 16 EPS-plaat.



Snelle reactietijd

Bereikt optimale verwarmingsprestaties binnen 20 minuten, wat zorgt voor comfort met een minimale wachttijd.



Systeem voor lage temperaturen

Compatibel met moderne verwerkingstechnologieën, waaronder warmtepompen. Voor een laag energieverbruik.



Robuust en duurzaam, met een lichtgewicht ontwerp

De panelen met een geïntegreerde aluminium folie zorgen voor een gelijkmatige warmteverdeling en goede prestaties, terwijl het lichtgewicht ontwerp de vloerbelasting minimaliseert. Hierdoor is het systeem ideaal is voor oudere gebouwen met houten vloeren.

Hoe Siccus 16 aan uw behoeften voldoet

Uw voordelen

Uponor Siccus 16 gaat verder dan verwarmen: het transformeert de manier waarop u bouwt of renoveert. Door gemak te combineren met efficiëntie voldoet het aan de behoeften van zowel installateurs als eindgebruikers. Van snelle installatie tot lagere energierekeningen; Uponor Siccus 16 biedt ongeëvenaarde prestaties voor ieder project.

Dit is hoe Siccus 16 het verschil kan maken:

+ Perfect voor renovaties

Ideaal voor ruimtes met beperkte hoogte. Het is niet nodig om aanpassingen te doen aan deuren, lichtschakelaars of drempels.

+ Energie efficiëntie


De geoptimaliseerde warmteverdeling levert 90% van het maximale verwarmingsvermogen binnen een uur en zorgt voor een verlaging van de energiekosten.

+ Minimale installatietijd

Snelle installatie met een minimaal aantal stappen. De installatie kan gedaan worden door één persoon, wat de installatietijd met 40% verkort wanneer er voor een tegelvloer als afwerking gekozen is. De overlast voor huurders worden hierdoor tijdens renovatieprojecten geminimaliseerd.

+ Besparing van kosten

Het geringe aantal stappen tijdens de installatie zal leiden tot minder arbeidsuren en minder materiaalkosten. Hierdoor wordt de betaalbaarheid voor aannemers en huiseigenaren verbeterd.

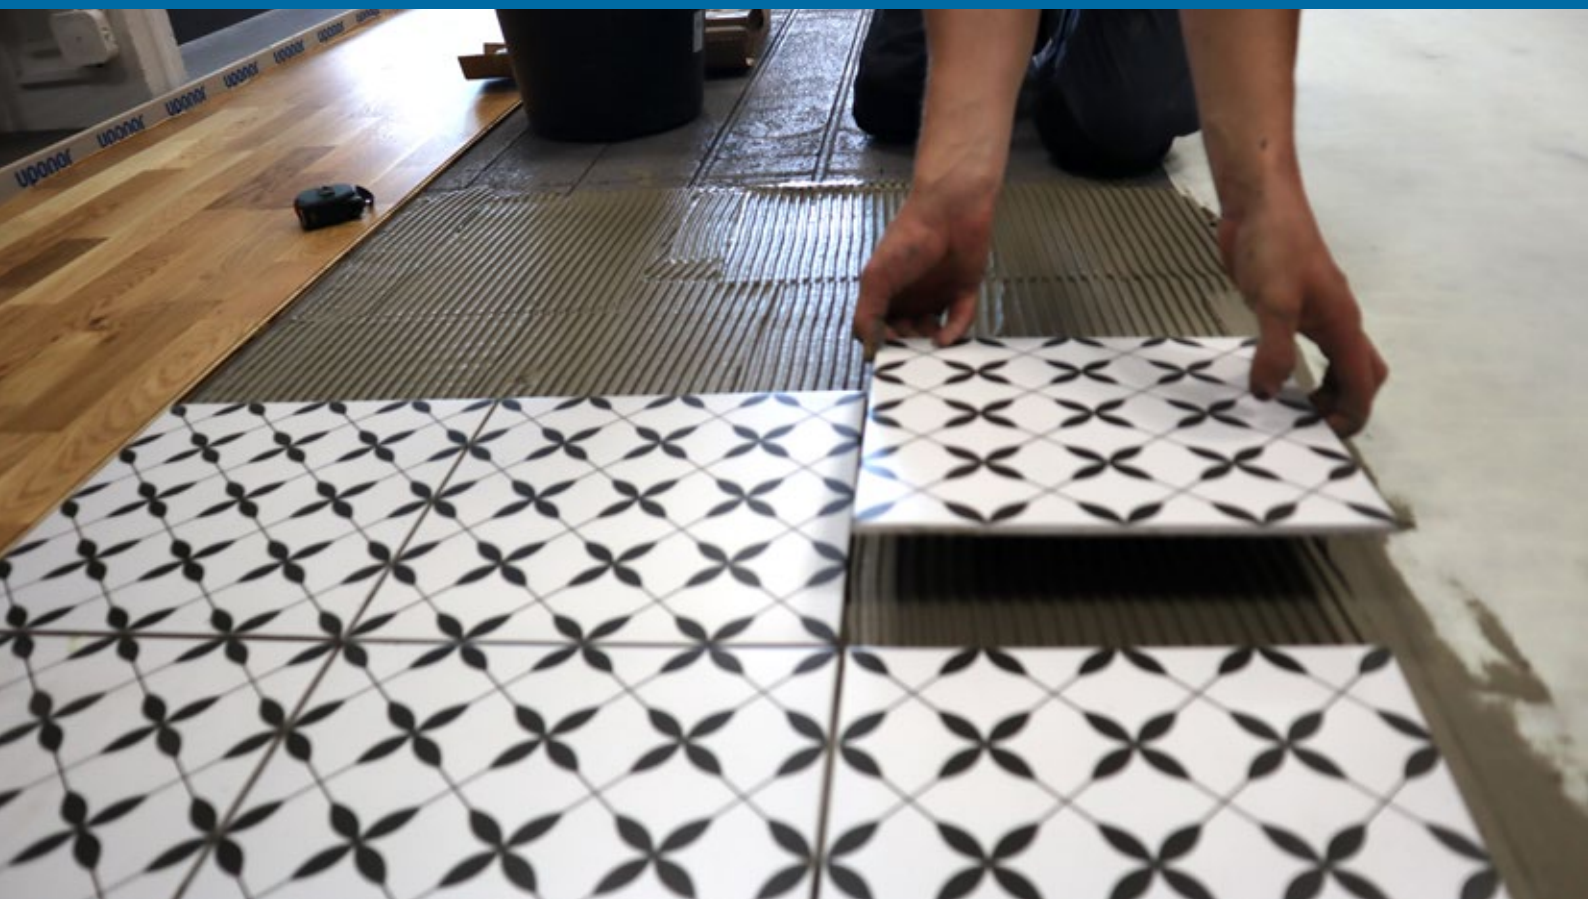


Eenvoudige installatie


Uponor Siccus 16 is de nieuwe standaard voor de snelle en efficiënte installatie van vloerverwarming. Door onnodige stappen te elimineren vereenvoudigt het systeem het proces, terwijl de uitzonderlijk prestaties behouden blijven. Door de innovatieve benadering en de mogelijkheid om direct op

Siccus 16 een tegelvloer aan te brengen kan niet alleen tijd bespaard worden. Het zorgt ook voor een betere thermische efficiëntie en een verlaging van de kosten voor materiaal, waardoor het de ideale keuze is voor moderne renovaties en nieuwbouw.


Directe vloerbedekking zoals een tegelvloer

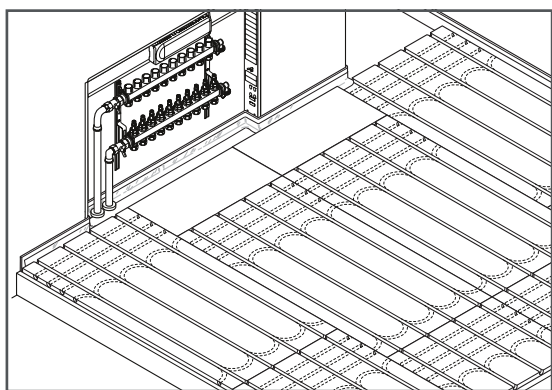


1. Installeer Siccus-panelen

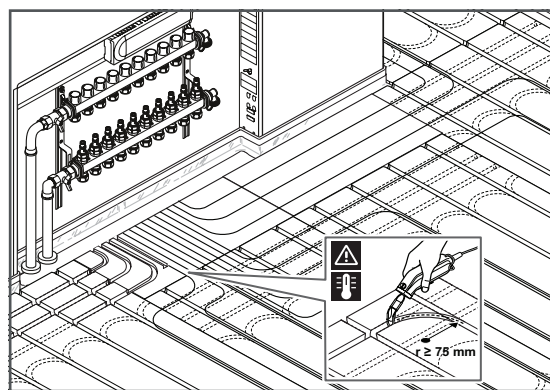

2. Ontbrekende groeven snijden

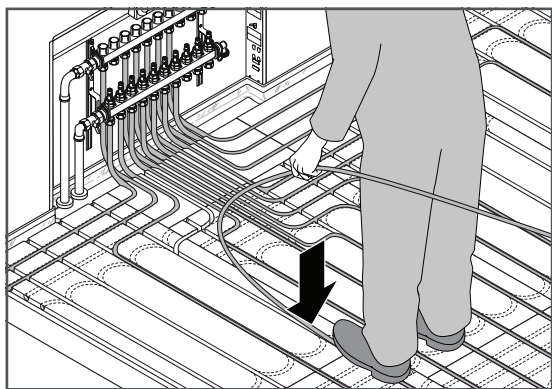

3. Installeer de Uponor verwarmingsleidingen

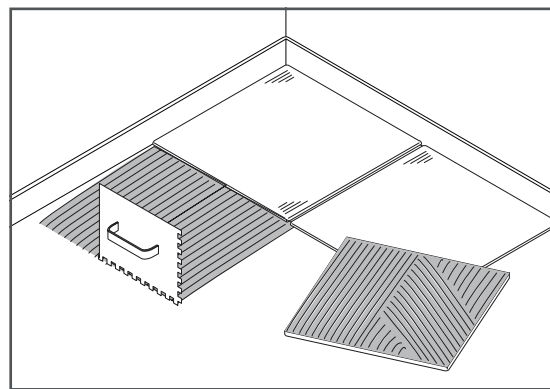

4. Directe betegeling volgens de specificatie

Voordelen

+ 40% snellere installatie

Bespaar tijd en kosten met de technologie om direct een tegelvloer aan te brengen

+ Lage opbouwhoogte

Verminderde hoogte van ca. 20mm zorgt voor optimaal gebruik van de ruimte

+ Lichtgewicht ontwerp

Ca. 3 kg/m² door het ontbreken van last verdeellagen

+ Toonaangevende innovatie

Directe betegeling op doorbouw systemen maakt verwarming innovaties mogelijk

Wat is de basis?

Componenten

Uponor Siccus 16 is gebouwd op een fundament van hoogwaardige componenten, waardoor het de ideale keuze is voor betrouwbare en efficiënte verwarmingsoplossingen. Elk onderdeel is ontworpen om de installatie te vereenvoudigen en de prestaties te optimaliseren.



Uponor Siccus 16 paneel EPS DEO 1200 x 600 x 20mm

Installeer moeiteloos duurzame panelen met geïntegreerde leidinggroeven (hart op hart 150mm), volledig voorzien van een aluminium folie voor de beste warmteoverdracht en een hoge EPS-druksterkte van 400 kPa, geschikt voor Uponor Comfort Pipe PLUS 16 x 2.0mm.



Uponor Multi Isolatiepaneel XPS 400

Veelzijdige 20 mm vlakke panelen, ontworpen voor smalle doorgangen en voor bij de vloerverwarmingsverdeler. Hierdoor kunnen groeven eenvoudig op maat gemaakt worden met behulp van het Uponor snijgereedschap.



Uponor Siccus snijgereedschap

Thermisch snijgereedschap voor EPS/XPS, compatibel met Siccus-koppen (10, 14 en 16mm), werkend op 230 V, 50/60 Hz.



Uponor Siccus 16 randsteun 1000 x 45 x 20mm

Verplichte randondersteuning zorgt voor een veilige installatie van keramische tegels en natuursteenvloeren en biedt stabiliteit langs muurzijden en bij de deuropeningen.



Uponor Siccus snijkop

Voor snijgereedschap, voor EPS/XPS.

Leading with Water

Uponor GmbH

Industriestraße 56

97437 Haßfurt

www.uponor.com

E-mail

kundenservice@uponor.com



Nathan Systems BV

Mega 2

6902 KL, Zevenaar

Nederland

T +31 (0)26 - 445 98 45

F +31 (0)26 - 445 93 73

W www.nathan.nl

E info@nathan.nl

W www.uponor.nl

E info.nl@uponor.com

Nathan Systems NV/SA

Lozenberg 4

1932 Zaventem

België

T +32 (0)2 - 721 15 70

F +32 (0)2 - 725 35 53

W www.nathan.be

E info@nathan.be

W www.uponor.be

E info.be@uponor.com