

UPONOR AQUA PIPE

Snel warm tapwater. Minder waterverlies.

Uponor Aqua Pipe is een hoogwaardige PEX-kunststofleiding voor tapwater-installaties. Het systeem combineert hygiëne, flexibiliteit en installatiegemak met aantoonbare voordelen voor wachttijd en waterverbruik.



Warm tapwater binnen 20 seconden

In Nederland geldt een duidelijke eis: Binnen 20 seconden moet er minimaal 45 °C warm water uit het tappunt stromen. Dat vraagt om slimme leidingkeuzes, zeker in grotere projecten met langere leidingtracés.

UPONOR AQUA PIPE is ontwikkeld voor snelle warmwater beschikbaarheid met minimale verliezen.



COMBI PIPE 12 mm

- Sneller warm water
- Minder water- en energieverlies
- Meer ontwerp vrijheid
- Voldoet aan NEN 1006

UPONOR AQUA PIPE


Te grote leidingen vertragen comfort

Grotere leidingdiameters bevatten meer water en meer water betekent langere wachttijden, meer spoelverlies en een hoger energieverbruik. Vooral in grotere projecten loopt dit snel op. Met de Aqua Pipe 12mm is er een bijna twee keer zo lange leiding mogelijk ten opzichte van 16mm.

De Aqua Pipe is te combineren met de Quick & Easy verbindingstechniek

De robuuste, volkunststof flexibele PE-Xa leidingen beschikken over het zogenaamde 'Memory-effect'. Zodra de leiding wordt geëxpandeerd keert hij in korte tijd automatisch terug naar zijn oorspronkelijke vorm. Allereerst voorziet je de PE-Xa leiding van de beveiligingsring. Daarna expandeert je de leiding met het Uponor expansiegereedschap. Vervolgens steek je de fitting in de leiding. Het Memoryeffect van de PE-Xa leiding doet de rest: de buis keert terug in haar oorspronkelijke vorm waardoor de koppeling automatisch wordt geperst. Resultaat is een direct belastbare, veilige, dichte verbinding die afhankelijk van de toepassing bestand is tegen continu temperaturen van 70°C bij een druk tot en met 10 bar.

Type buis	Maximale wachttijd	Maximale leidinglengte
PEX Combi Pipe 12x1,7	20 sec	18 m
PEX Aqua Pipe 16x2,2	20 sec	10 m
Unipipe Plus 14x2,0	20 sec	14 m
Unipipe Plus 16x2,0	20 sec	10 m

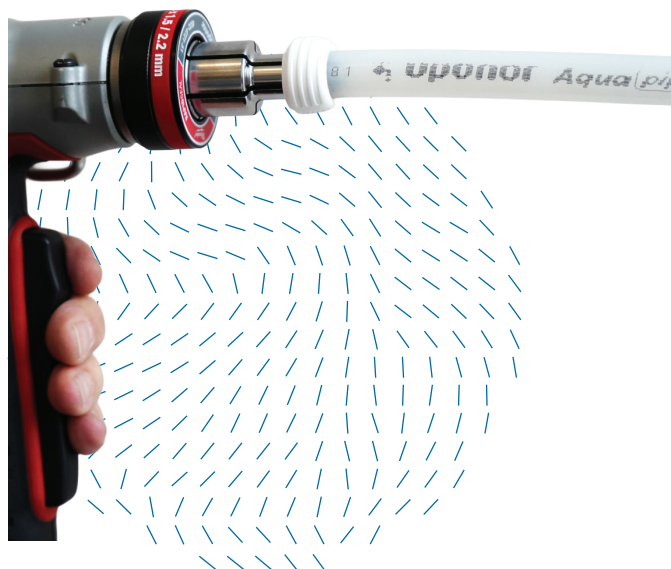

Gecertificeerd De leidingen voldoen aan EN ISO 15875 klasse 2 en zijn beschikbaar in uitvoeringen van 6 of 10 bar.



Made in Europe in onze GF fabriek in Duitsland

Excellence in Flow

Bezoek onze website om contact op te nemen met een specialist bij jou in de buurt:

<https://www.uponor.com/nl-nl/service/sales-advisors-zoeken>



NATHAN

driven by knowledge

Nathan Systems BV

Mega 2
6902 KL, Zevenaar
Nederland
T +31 (0)26 - 445 98 45
F +31 (0)26 - 445 93 73
W www.nathan.nl
E info@nathan.nl

Nathan Systems NV/SA

Lozenberg 4
1932 Zaventem
België
T +32 (0)2 - 721 15 70
F +32 (0)2 - 725 35 53
W www.nathan.be
E info@nathan.be

+GF+